



Kamera Kopułowa 3 Megapixeles z IR

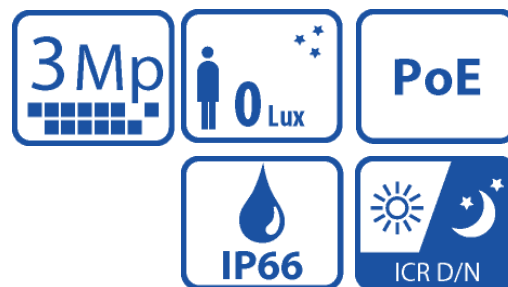

Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" 3Megapixel progressive scan CMOS
- Kodowanie H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG
- Obsługa dwóch strumienia kodowania
- 20 kl/sek@3M(2048×1536
- Cyfrowa redukcja szumów 3D,
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
- Obudowa zewnętrzna metalowa
- Obiektyw stały 3,6 mm, F2.1
- Promiennik podczerwieni o zasięgu 20m
- Zasilanie DC12V i PoE (802.3af)

Wymiary kamery

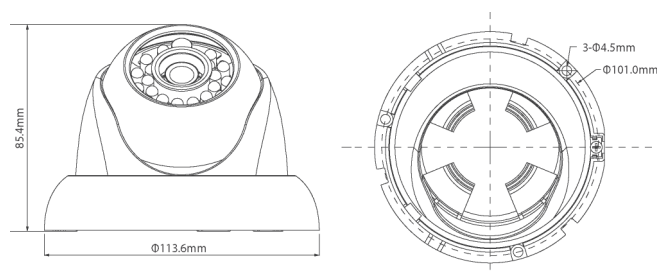

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-DMIP1300IR-E-II
System skanowania		Progressive scan
Przetwornik		1/3" 3Megapixel progressive scan CMOS
Ilość pikseli		2048(H)×1536(V)
Czułość		Kolor: 0.045LUX/F2.1,
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)		automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	3,6mm F2.1
	Kompensacja tła	Wyl. – wyl (BLC)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/3-1/30000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wyl. – wyl
	Redukcja szumów (NR)	3D Wyl. – wyl działa tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wyl. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 4 obszary
	Odbicie lustrzane	wł./wyl.
	Wyostanie	wł./wyl – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny Filtr (ICR)
Funkcje video	Kompresja	H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG
	Rozdzielczość	3M(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)/ D1(704×576) / CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	3M(1~20fps) / 2M(1~25fps)/720P(1 ~ 25fps)
	Prędkość transmisji pod strumienia	D1/CIF(1 ~ 25fps)
	Przepływność	4 ~ 8192Kbps,
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.4
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 załogowanych
Zasilanie:		12VDC / POE (802.3af)
Promiennik		Zasięg do 20m
Pobór mocy		<3,7W z wł IR
Temperatura pracy		-30°C ~ +60°C
Waga		0,25kg
Wymiary śred/wys		Φ113×85mm