

**Sposób połączenia kamer EIFLEX  
z rejestratorami NUUO**



Aby podłączyć kamery do rejestratora należy wykonać kilka prostych kroków.


## 1. Menu

Pierwszym krokiem jest wejście w menu główne.



Menu

Następnie należy wejść w ustawienia kamery.

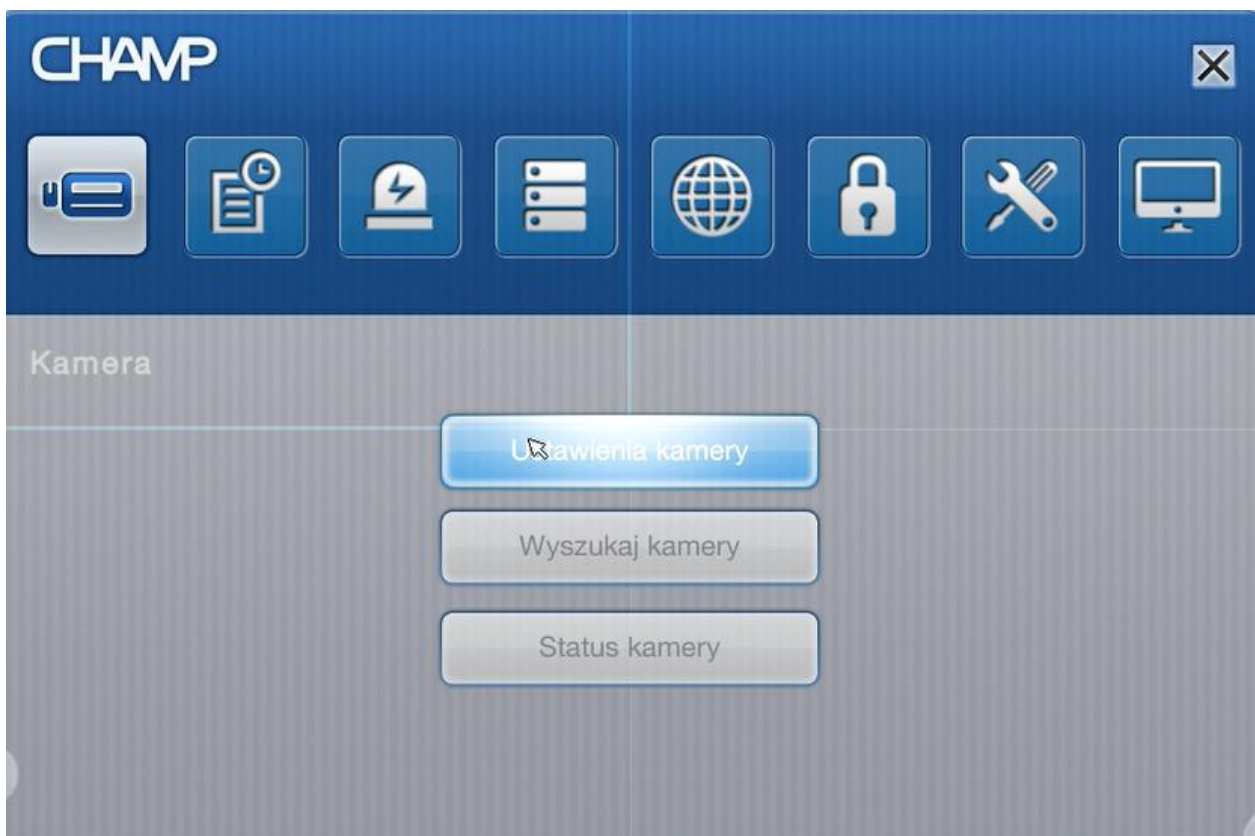

Ustawienia kamery

## 2. Dodawanie kamer

Wybierz kanał oraz nadaj nazwę kamery. Następnie wpisz adres IP kamery i port 8899. Nazwa użytkownika to admin, natomiast hasło jest nieustalone. Wybierz protokół TCP (jeżeli nie ma obrazu z kamery, spróbuj zmienić protokół na UDP) oraz model ONVIF. Po wpisaniu parametrów zapisz zmiany.

### Ustawienia kamery

Ustawienia Parametry ruchu (NVR)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Typ kamery	<input type="radio"/> Auto <input checked="" type="radio"/> Manual	
Nazwa kamery	CAM1	
Adres IP	192.168.10.94	
Port	8899	
Nazwa Administratora	admin	
Hasło		
Protokół	<input checked="" type="radio"/> TCP <input type="radio"/> UDP <input type="radio"/> HTTP	
Model	Auto detekcja	ONVIF
Kanał	1	

11100: Ustaw kamerę dla każdego kanału

Wyczyść Zapisz Wyjście

Dodawanie kamery