

GC-T480UIR

GEOCAM


Zewnętrzna kamera wysokiej rozdzielczości 800 TVL



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" CMOS 800TVL
- Funkcja dualna Mechaniczny Filtr IR-Cut
- Cyfrowa redukcja szumów NR
- Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi -UTC
- Obiektyw o ogniskowej 2,8-12mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 35m,
- Szyba dzielona z ochroną olśnienia,
- Uchwyt z przepustem kablowym z 3D umożliwiającą instalację kamery zarówno na suficie jak i na ścianie,
- Zasilanie 12VDC.

Wymiary kamery

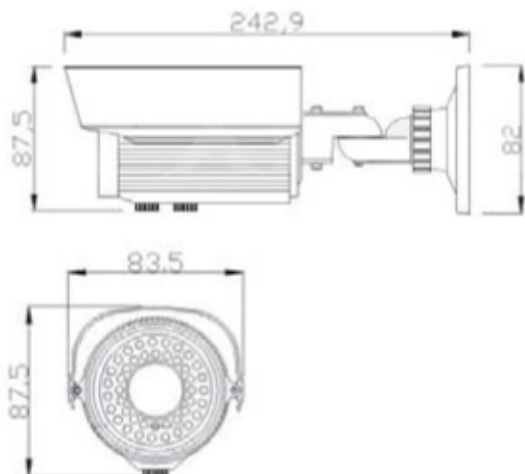

Specyfikacja Kamery

Model		GC-T480UIR
System		PAL
Przetwornik		1/3" CMOS PIXELPLUS PC1099
Wyjście Video		1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Rozdzielczość horyzontalna		800TVL (kolor) / 850TVL (B/W)
Czułość		0 Lux/F2.0 (wł. IR);
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)		Tak, (1800°K ~ 10500°K); automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,8-12mm F1.4
	Kompensacja tła	Wyl. – wł (BLC)
	Migawka	Auto(AES), Ręczna (1/60-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Wyl. – wł
	Redukcja szumów (NR)	Wyl. – wyl działa tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	ID kamery	wł./wyl.
	Detekcja ruchu	wł./wyl. (4 obszary, regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. (4 obszary, regulacja położenia, rozmiaru, koloru stref)
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny Filtr IR-CUT
Promiennik podczerwieni		Zasięg 35m
Zasilanie:		12VDC
Pobór mocy		3 W (8W wł IR)
Temperatura pracy		-20°C ~ +50°C IP66
Waga		550g
Wymiary śred/dł		87x242mm