

TCO-7h Plus, TCO-7h Plus/300

Hermetyczny, bezprzewodowy system transmisji obrazu i dźwięku

W sam raz dla mniejszych instalacji

Wysoka jakość obrazu, porównywalna z systemami przewodowymi, niewielkie rozmiary oraz bardzo prosta i szybka instalacja to tylko niektóre zalety **TCO-7h Plus**. Jeśli szukasz taniego urządzenia do bezprzewodowej transmisji, który potrafi obsłużyć do 7 kamer, to **TCO-7h Plus** będzie trafionym wyborem.

Możliwość podłączenia sygnału wideo za pomocą skrętki UTP lub przewodu koncentrycznego jest dużym ułatwieniem podczas instalacji urządzeń.



Urządzenie to posiada również możliwość podłączenia miernika sygnału (**TCO-Meter**), który ułatwi Ci idealne ustawienie anten.



- ✓ 7 niezależnych kanałów pracy.
- ✓ Transmisja w czasie rzeczywistym bez opóźnień oraz utraty jakości sygnału
- ✓ Możliwość podłączenia sygnału wideo przewodem koncentrycznym lub skrętką UTP (wbudowany konwerter wideo 75/100 Ω).
- ✓ Zabezpieczenia chroniące wszystkie linie przed przepięciami i zakłóceniami: wideo UTP, wideo BNC
- ✓ Anteny kierunkowe zapewniające wysokiej jakości transmisję obrazu PAL do 1,5 km (opcjonalnie 300 m).
- ✓ Wyjście RSSI w odbiorniku - przeznaczone do podłączenia miernika umożliwiającego precyzyjne ustawienie anten.

Przykładowe zastosowanie ►

Właściciel małego gospodarstwa chce mieć wygodny podgląd na swoje gospodarstwo, staw oraz część lasu gdzie miał problemy z kradzieżą drewna z wycinki. Na swoim domu **1** zainstalował dwa odbiorniki (**TCO-7h Plus/300**) które odbierają sygnał ze stodoły **2**, w której jest zainstalowana kamera połączona z nadajnikiem oraz z kamery monitorującej staw oraz miejsce wycinki drzew **3**

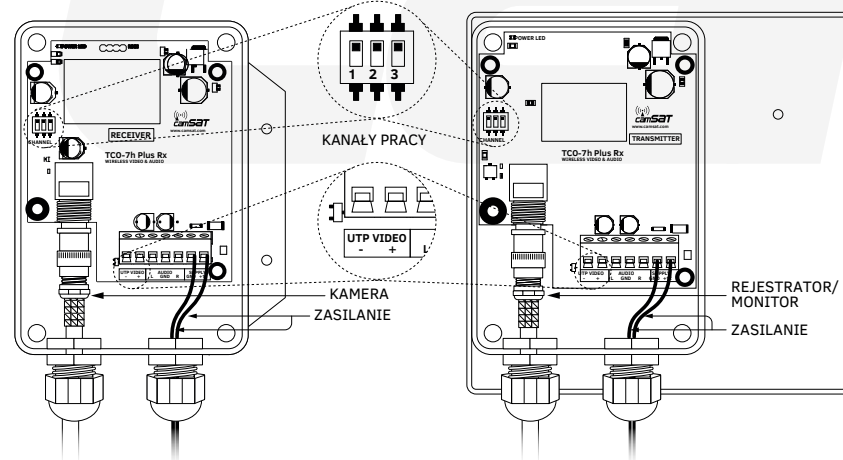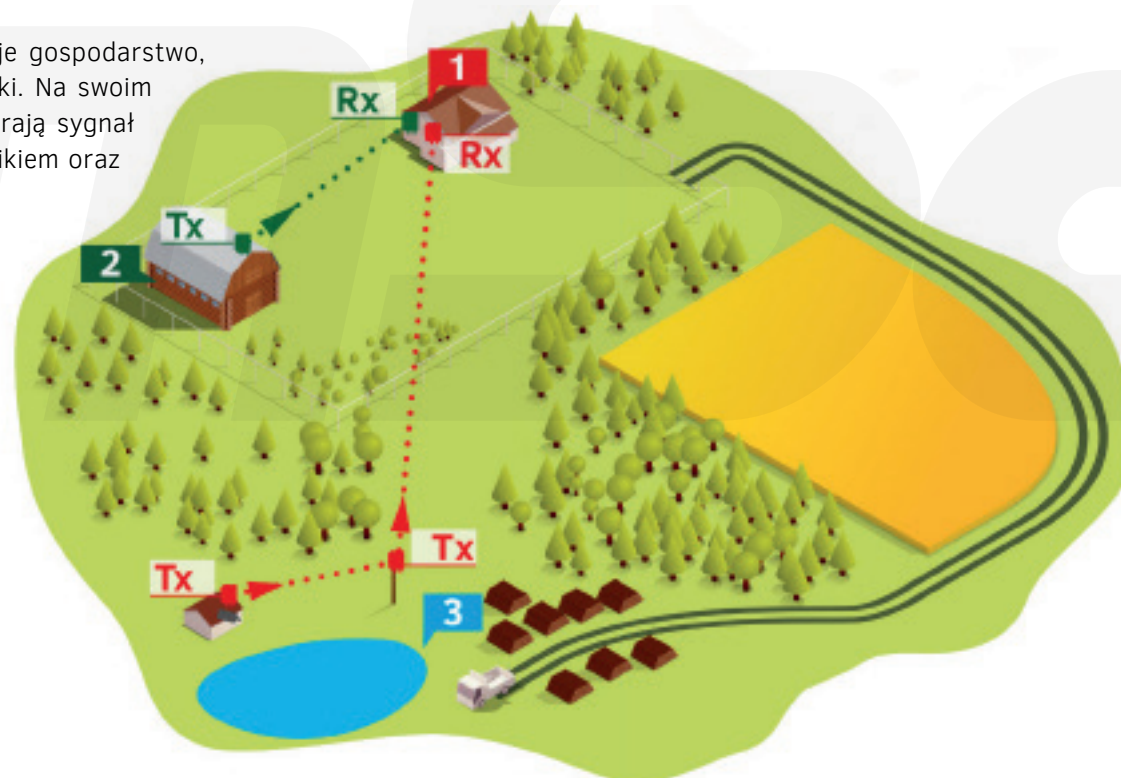

Zasięgi

TCO-7h Plus/300



TCO-7h Plus



TCO-7h Plus vs TCO-7h Plus/300

Dla różnych odległości oferujemy różne zestawy. Jeśli chcesz używać urządzeń na odległość mniejszą niż 300 m zalecamy **TCO-7h Plus/300**, dla odległości większych niż 300 m wybierz **TCO-7h Plus**.

Cechy produktu

Częstotliwość pracy	5725 MHz–5875 MHz
Moc	< 25mW; 14 dBm
Czułość odbiornika	- 85 dBm
Impedancja	50 Ω
Modulacja	FM
Ilość kanałów	7 (wybierane na stałe)
Format wideo	PAL lub NTSC
Złącza wideo	BNC 1 Vp-p (75 Ω) + złącze śrubowe dla UTP (100 Ω)
Audio Stereo	600 Ω, 2 Volt p-p
Pasmo przenoszenia dźwięku	50–15000 Hz
Zasilanie	9–14 V / 350 mA DC
Temperatura pracy	od -20°C do 55°C
Wymiary	Tx: 80 × 130 × 75 mm, RX: 164 × 164 × 80 mm
Zastosowanie	zewnętrzne IP65