


HSCS772812HIR3G Bluetooth DSDi media service

Kamera tubowa 2.0 Mpx 1080P HD-CVI 2.8-12mm IR 40-60m - EIFLEX

Zintegrowana kamera zewnętrzna HD-CVI HSC772812HIR3G wyposażona jest w zintegrowany promiennik podczerwieni oraz zmiennie ogniskowy 3Mpx obiektyw 2,8 - 12 mm pozwalający na swobodne dopasowanie pola widzenia kamery. Przeznaczona do systemów monitoringu CCTV opartych o technologię HD-CVI, umożliwiającą przesył obrazu rozdzielczości 1080P.



Wymiary

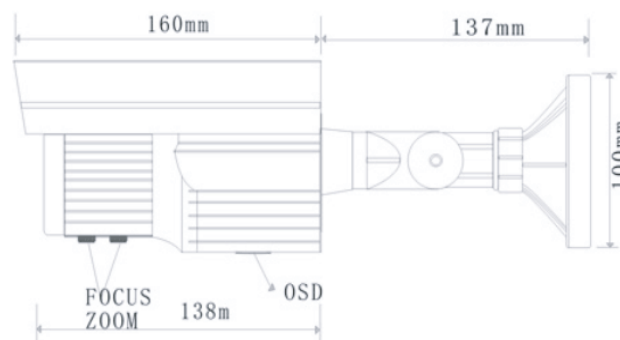

DANE TECHNICZNE

Obsługa standardu HD-CVI

Przetwornik:	1/2.7" Sony322+Nextchip2440H
Obiektyw:	3 MP; 2,8 - 12 mm
Rozdzielczość:	1080P
DSP:	NVP2441H
Standard wideo:	PAL
Promiennik podczerwieni / IR LED:	40-60m / 3 diody
Funkcje:	D-WDR, DNR: 2D-DNR, 3D-DNR, BLC/HLC
Stosunek sygnał/szum:	>65 dB
Menu:	UTC z poziomu rejestratora
Temperatura pracy / Szczelność:	-20C/+60C, Ochrona IP66
Lustro:	Horizontalne/Wertykalne
Maski prywatności:	Tak
Balans bieli:	Auto/Manual
Wyjście wideo:	BNC 1.0VP-P 75Ω
Zasilanie:	12V DC
Wymiary:	138 x 100 x 297 mm
Dostępne puszki dystansowe:	HSA77WHITE, HSA77WHITE2
Obudowa metalowa, kolor biały	