


HSCS852812HIRB Bluetooth DSDi media service

Kamera kopułkowa 2.0 Mpix 1080P HD-CVI 2.8-12mm IR 30-40m - EIFLEX

Kopułkowa kamera zewnętrzna HD-CVI HSCS852812HIR wyposażona jest w zintegrowany promiennik podczerwieni oraz zmienno ogniskowy 3Mpix obiektyw 2,8 - 12 mm. Kamera przeznaczona jest do systemów monitoringu CCTV, opartych o technologię HD-CVI, która umożliwia przesył obrazu w wysokiej rozdzielczości.



Wymiary

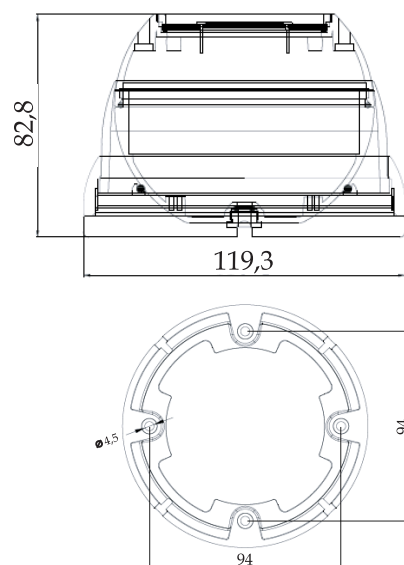

DANE TECHNICZNE

Obsługa standardu IP

Przetwornik:	1/2,7" Sony322+Nextchip2440H
Obiektyw:	3 Mpix; 2,8 - 12 mm
Promiennik podczerwieni / IR LED:	30-40m / 36 IR
Rozdzielczość:	1080P
Minimalne oświetlenie:	0,01 LUX
Stosunek sygnał / szum:	>80dB
D-DWR:	Tak
Jasność:	0-100
ABC:	0-15
Spowolnienie migawki:	Off - X30
Migawka:	Auto - X30
Odmglanie	Off / Auto
Cieniowanie	Off / On
Podświetlenie:	Off / BLC / HSBLC
Dzień i Noc:	Auto / Color / B&W / Extern

Balans bieli:	ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / ABW
Monitor:	0 / 1 / 2 / 3
DNR:	2DNR / 3DNR
D-EFFECT:	Freeze / Mirror
Ostrość:	Off / Auto
Ruch:	Off / On
Maskowanie:	16
Zasilanie:	12V DC
Wymiary:	82,8 x 119,3 mm
Dostępne puszki dystansowe:	HSA85BLACK / HSA85WHITE
Obudowa metalowa, kolor czarny	